



## 看板用インバータホルダ

### 2灯用インバータホルダ-5つの特徴

#### インバータトランスは完全防水

防塵・防水等級はIP67クラス。屋外設置<sup>(※1)</sup>も安心です。

#### ランプ・電圧・サイクルフリータイプ

FL、FLR、FHF、三波長等、使用ランプを選びません。防水型ホルダーも可能です。もちろん、100/200ボルト、50/60Hzも1台で可能です。

#### 日本製電子部品を採用

コンデンサやIC等、基幹部品は日本メーカー製を使用しています。

#### 省エネ&長寿命

力率98%以上。  
平均寿命は4万時間。

#### 安心の直列回路

万が一の場合に備えた  
安全な直列回路です。


※1: 看板内設置用

### ◎仕様概要


| 品番        |           | 20Wタイプ                                       |        | 32/40Wタイプ                    |        |
|-----------|-----------|--|--------|------------------------------|--------|
| 入力        | 定格電圧      | 100VAC                                       | 200VAC | 100VAC                       | 200VAC |
|           | 定格電流      | 0.37A  | 0.18A  | 0.68A                        | 0.34A  |
|           | 定格電力      | 36W  | 35W    | 67W                          | 66W    |
|           | 定格周波数     | 50~60Hz                                      |        |                              |        |
| 力率        |           | 98%以上  |        |                              |        |
| 稼動周囲温度/湿度 |           | -20度~55度/30%~80%                             |        |                              |        |
| 適合ランプ     |           | FL/FLR20W FHF16W                             |        | FL/FLR40SS/37W FL/FLR/FHF32W |        |
| 保護機能      | 自動シャットダウン | 無負荷時(残留10V以下)、過電流、高温、ランプ寿命末期、オートリセット(ランプ交換時) |        |                              |        |
| 寸法        |           | 35mm × 35mm × 342mm                          |        |                              |        |

# ◎寸法

## HLKタイプ

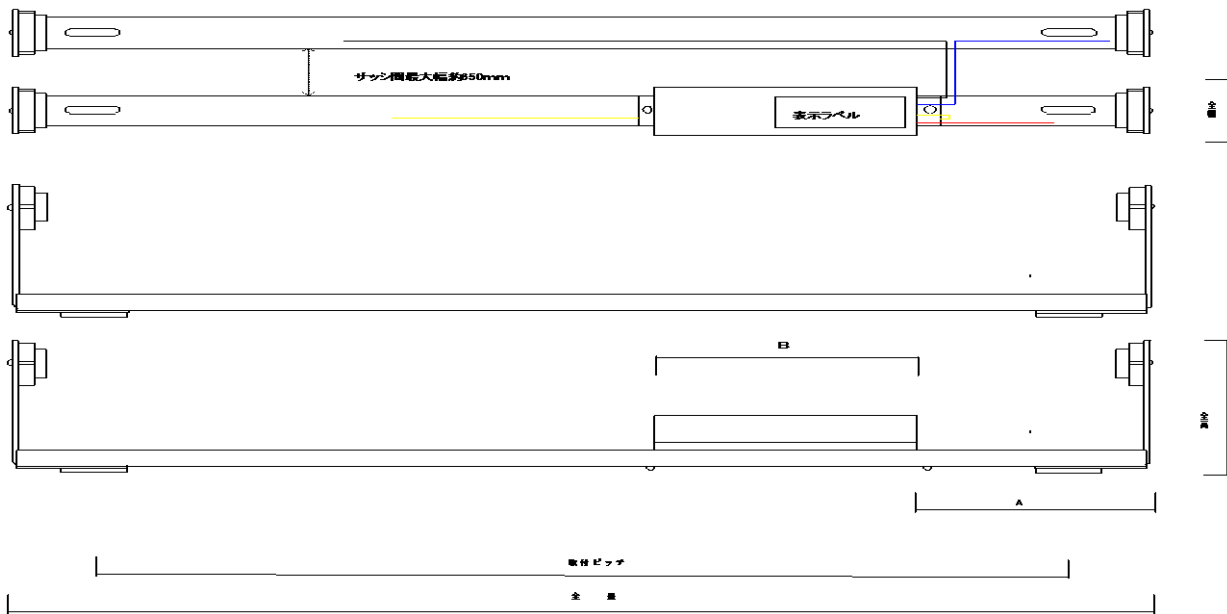

## HFKタイプ

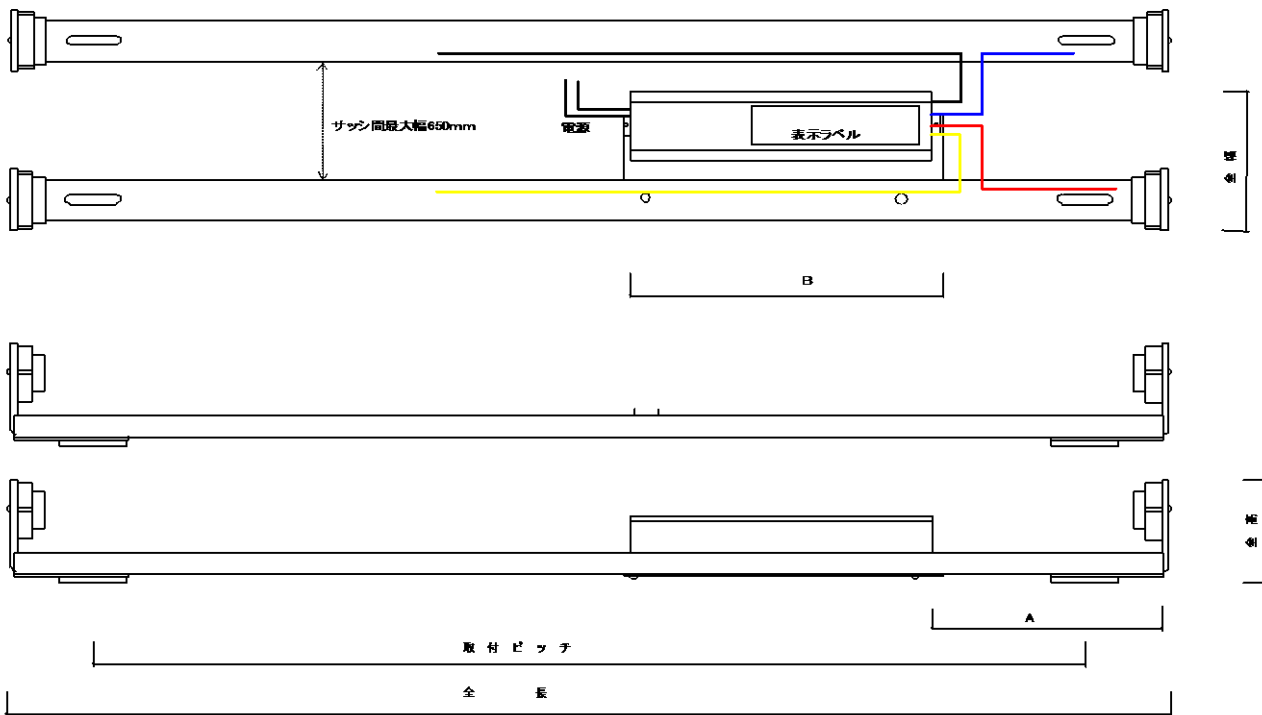

|     | ランプ            | 全幅    | 全高   | ピッチ    | 全長     | A寸    | B寸    |
|-----|----------------|-------|------|--------|--------|-------|-------|
| HFK | FL/R20W FHF16W | 100mm | 60mm | 512mm  | 624mm  | 135mm | 342mm |
|     | FL32W          | 100mm | 60mm | 762mm  | 874mm  | 190mm | 342mm |
|     | FL/R40W FHF32W | 100mm | 60mm | 1132mm | 1244mm | 190mm | 342mm |
| HLK | FL/R20W FHF16W | 45mm  | 96mm | 512mm  | 624mm  | 145mm | 342mm |
|     | FL32W          | 45mm  | 96mm | 762mm  | 874mm  | 190mm | 342mm |
|     | FL/R40W FHF32W | 45mm  | 96mm | 1132mm | 1244mm | 190mm | 342mm |

このカタログの内容は予告なく変更される場合があります。



株式会社サンセイ

〒308-0112

茨城県筑西市藤ヶ谷1768-2

電話: 0296-20-3366(ファックス3566)

お問い合わせ先