

蛍光灯型LEDランプ付ホルダー



きれいな面発光

照射角度は300°。照射器具としては指向性が強いLEDの特性を、独自の技術でカバーし、自然な光を作り出します。

電力は半分

既存のグロー・ラピッドスタートタイプの蛍光灯と比較し、消費電力約50%を削減しました。CO2削減効果を期待できる優しい光です。

長く使える

約40,000時間の発光寿命は、蛍光灯の約5倍。メンテナンスコストを大幅に削減できます。

水銀は使わない

水銀レスだから環境にやさしく安全で、リサイクルも容易です。RoHS指令にも対応しています。

低温に強い

低温時でも点灯できるLEDならではの特性によって、冷蔵庫や冷凍庫などでも使用でき、用途の幅が広がります。

虫が寄りつきにくい

蛍光灯に比べて紫外線が少ないため、虫が寄りつきにくくとても衛生的です。

安全面にも配慮

ポリカーボネート製ですので、ガラスに比べて、割れても飛散することが無くとても安全です。

蛍光灯型LED仕様


品番	20W型	40W型
LEDランプ仕様		
LED	SAMSUNG社製	
管長(mm)	580	1198
管径(mm)	29	
管重量(g)	160	320
光束(lm)	850	1750
色温度(K)	5500K(昼白色)	
照度(lx)	210	350
照射角度(°)	300	
演色性(Ra)	85	
口金規格	G13	
制御方法	定電流方式(専用電源)	
定格寿命	約40,000時間	
環境対策	RoHS対応	
電源仕様		
定格入力電圧	AC 100V/200V	
定格入力電流	AC 250mA/125mA	
定格入力周波数	50/60Hz	

販売元



茨城県筑西市藤ヶ谷1768-2
TEL 0296-20-3366
FAX 0296-20-3566
URL <http://www.sansei.info/>


広告灯内用放電灯器具HSK LEDシリーズ

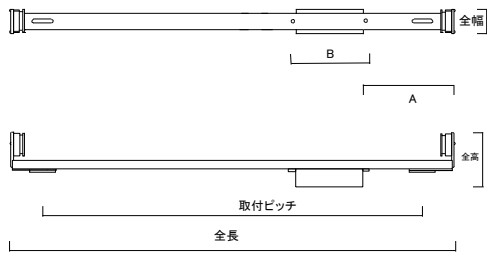

機種	全長	取付ピッチ	全高	全幅	A	B
20w	624mm	512mm	85mm	35mm	210mm	150mm
40w	1244mm	1132mm	85mm	35mm	210mm	150mm

LED電源	定格入力電圧	AC100/200 v	定格入力周波数	50/60Hz
ランプソケット		P-14	PS (E)	300 v 1A
適合ランプ		専用LED蛍光灯	FLED40W-S	FLED20W-S


広告灯内用放電灯器具HPK LEDシリーズ

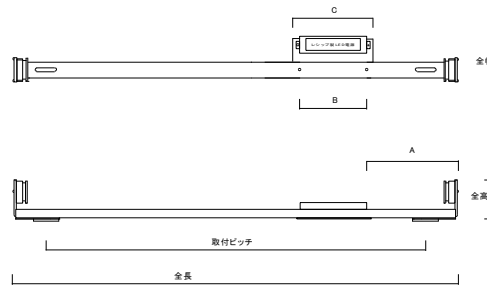

機種	全長	取付ピッチ	全高	全幅	A	B	C
20w	624mm	512mm	60mm	80mm	210mm	150mm	160mm
40w	1244mm	1132mm	60mm	80mm	210mm	150mm	160mm

LED電源	定格入力電圧	AC100/200 v	定格入力周波数	50/60Hz
ランプソケット		P-14	PS (E)	300 v 1A
適合ランプ		専用LED蛍光灯	FLED40W-S	FLED20W-S

広告灯内用放電灯器具HLK LEDシリーズ

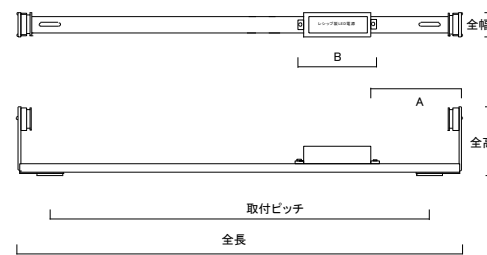

機種	全長	取付ピッチ	全高	全幅	A	B
20w	624mm	512mm	96mm	35mm	140mm	150mm
40w	1244mm	1132mm	96mm	35mm	140mm	150mm

LED電源	定格入力電圧	AC100/200 v	定格入力周波数	50/60Hz
ランプソケット		P-14	PS (E)	300 v 1A
適合ランプ		専用LED蛍光灯	FLED40W-S	FLED20W-S

※付属のLED蛍光灯を取付ける際は、ロゴマーク側を必ず電源装置の反対側に取付けて下さい。間違えますと点灯しません。
 ※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります